

Información técnica


Solución de la fuente universal

Hydrolith BS-T

Características	<ul style="list-style-type: none"> - Surfactantes especiales permiten trabajar con menos agua: - rápido secado de la tinta - Recomendado también para placas CTP térmicas - Inicio rápido sobre la placa, menos desperdicio de papel. - Previene la acumulación de calcio en los rodillos - Aditivos especiales permiten reducir la cantidad de alcohol isopropílico utilizando, menos contaminación y ahorro en costos - Efectivos biocidas mantienen el agua del sistema de circulación limpio - Contiene aditivos anti corrosivos
Propiedades	<ul style="list-style-type: none"> - Hydrolith BS-T para dureza de agua hasta aprox 15° dH / 270ppm - Hydrolith BS-TH para dureza de agua hasta aprox 15° dH / 270ppm
Aplicación	Añadir 2-3% de acuerdo a la dureza del agua para lograr un valor pH 4,8-5,3
Presentación	Bidon de 20 litros Tambo de 200 litros

IMQU-TI-HU-HYDROLITHBS-T

Fecha de emisión 06.2010
No. Revisión 01

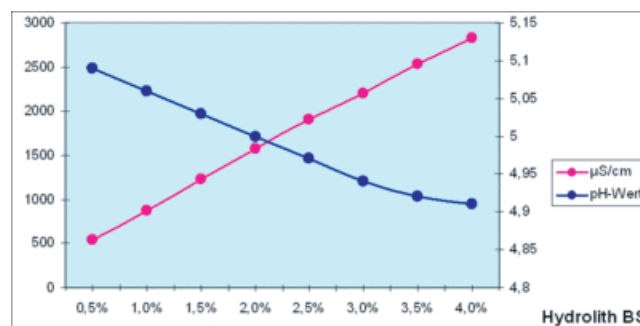

Valor de pH y conductividad específica en dependencia de aditivo y una dureza de agua de 10° dH / 180 ppm

REPRESENTACIONES PFEIFER, S.A. DE C.V.

oriente 171 no. 375 col. ampl. san juan de aragón, del. g.a. madero, méxico, d.f.. 07470
Tel (55) 5751-5555 Fax (55) 5760-3333, ventas@pfeifer.com.mx www.pfeifer.com.mx